

NÆRINGSMIDDEL

Rengjøring i Næringsmiddelsindustrien



Innhold

Kjemikalier

- Skumvaskemidler s. 3
- CIP vaskemidler s. 4
- Desinfeksjon s. 5
- Aerosoler s. 6
- Håndhygienesystem s.38
- Hånddesinfeksjon s.39
- Håndsåper s.40
- Håndkremer s.40
- Håndrens s.41
- Førstehjelp s.42



Teknisk Utstyr

- Sentralvaskeanlegg s. 7
- Mobile skumvogner s. 7
- Kjemi-/skumsprøyter s. 8
- Skumpumper s. 9-11
- Kjemiinjektorer s.12-13
- Skuminjektorer s.14-16
- Blandetanker-Utstyr s.17
- Høytrykksvaskere s.18-22
- Pistoler og lanser s.23-30
- Dysebeskyttere s.31
- Slangetromler s.32-33
- Kanneholder s.34
- Oppsamlingskar s.34
- Veggfester for pistol, lanser og koster s.35
- Vaskekoster s.36
- Sanitær satt i system s.37

Skumvask



Remi Skumvask CL352

Er et flytende kombinert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for bruk i næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask CL 352 er utmerket til bruk for rengjøring og desinfisering av sterkt eggehvite- og fettbelagt utstyr, bla.a maskiner, bord, vegger og gulv i slakterier, meierier, fiskeindustri etc. Produktet angriper ikke krom, nikkel, stål, jern, emalje eller plast ved anbefalt bruk.

25 liter, produktnr. ACP100961



Remi Skumvask 346

Er et flytende rengjørende desinfeksjons- og luftfjerningsmiddel uten klor til bruk innen næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask 346 forhindrer mikrobiologisk smittespredning og er effektiv mot bakterier, virus, sopp etc.

25 liter, produktnr. ACP931509



Remi Skumvask NC

Er et kraftig alkalisk skumrengjøringsmiddel som er meget godt egnet for rengjøring av produksjonslokaler, betonggulv, maskinelt utstyr etc. Egner seg for aluminium, sink, kobber etc.

25 liter, produktnr. ACP134309





Cipvask



Remi Cipvask CL 351

Er et alkalisk lavtskummende desinfeksjons- og rengjøringsmiddel med klor til bruk i oppvaskmaskin og kar. Angriper ikke krom, jern, emalje, plast etc.

30 kg, produktnr. ACP942763



Remi Cipvask LS Extra

Er et konsentrert lavalkalisk lavdoserings maskinoppvaskmiddel. Meget velegnet til glass, porselen, sølv, rustfritt, plast etc.

30 kg, produktnr. ACP942863



Remi Cipvask NC

Er et lavtskummende oppvaskmiddel for næringsmiddelindustrien og tilsvarende områder. Egner seg til bruk på aluminium.

25 liter, produktnr. ACP133909



Desinfeksjon



Remi Natur 2

Er et naturlig ekstrakt av grapefruktkerneolje. Stoffet virker rensende på bakterier, virus, sopp og sporer, og er helt harmløst for mennesker, dyr og insekter.


Remi Natur 2 brytes ned biologisk og er skånsomt mot miljøet.

Remi Natur 2 er et ideelt hjelpemiddel for totalrens av lokaler og utstyr. Ved hjelp av enkelt utstyr produseres varm- eller kaldtåke med Remi Natur 2. I tette rom vil dermed alle overflater bli renses. Tåkelegging kan ta fra 1 – 2 timer pr. 1000 m3 uten at noen behøver å være tilstede. Det er ikke nødvendig med etterspyling da Remi Natur 2 er helt harmløst mot levende vesener og heller ikke skader utstyr og overflater.



Remi Natur 2 er testet ved MATFORSK og godkjent av Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium til bruk i næringsmiddelindustrien. Godkjennelsen er overført MATTILSYNET. Godkjent i USA av Landbruksdepartementet, FDA. Godkjent i Japan og en rekke andre land til bruk direkte på næringsmidler for forlengelse av holdbarhet.

5 liter, produktnr. ACP911305
25 liter, produktnr. ACP911309



Strovells Alfades

Er et desinfeksjonsmiddel til bruk ved all rengjøring. Produktet er effektivt mot mikroorganismer, bakterier, sopp og alger. Forhindrer og fjerner dårlig luk. Tåler meget høy utblanding.

5 liter, produktnr. ACP940205
25 liter, produktnr. ACP964209



Desinfeksjon



EXO 62 Trykkluft på boks

Trykkluft på boks er en rengjøringsverktøy som er populært og blir brukt for renhold av elektriske komponenter og data som ikke tåler kontakt med vann. Produktet blir også brukt for raskt blåse av fuktighet etc.

500ml, Produktnr. TD81310



EXO 93 Foam Cleaner

Aktiv skum rens som fjerner hurtig og effektivt fastsittende skitt, fett og matrester fra kontrollpaneler etc. Produktet har fremragende egenskaper til flekk rengjøring og er velegnet til bruk på alle vaskbare overflater.

Fremragende stabilitet og særdeles egnet til vask av loddrette overflater. Inneholder aktive edle råstoffer som skåner materialene og er miljøvennlig. De aktive vaskeaktive substanser er biologisk nedbrytelig. Behagelig frisk citrusduft.

500ml, Produktnr. TD81360



EXO 93 Screen Cleaner

Skjerm rens er et spesialutviklet alkoholfri produkt til rengjøring av meget følsomt utstyr innenfor IT-området, kameraer, displayer, navigasjon, PC/ dataskjermer osv.

Fjerner grundig og skånsomt fett, olje og skitt fra pc skjermer, plexiglas, polyacrylat, polykarbonat/makrolon. Produktet gir en antistatisk overflate som forhindrer spenninger. Produktet sprayes på og tørkes av med en ren løfri microfiberklut.

200ml, Produktnr. TD81310



Sentralanlegg og mobilt utstyr



Sentralvaskeanlegg består av en Pumpesentral som øker vanntrykket til eksterne enheter, som eksempel satellittstasjoner eller mobile rensesstasjoner. Som oftest plasseres pumpesentralen i et rom adskilt fra produksjonslinjen. Vi har også stasjonære og mobile løsninger hvor pumpesentral og satellittstasjon er bygget i en og samme enhet. Fordelen med våre sentralanlegg er:

- Patentert nøyaktig doseringssystem for rengjøringsmidlene
- Enkel og meget pålitelig konstruksjon
- Modulær struktur av Sentralanlegg muliggjør tilpasset konfigurasjon og optimal



SR 25 - 2P
Satellitt stasjon

Satellitt stasjoner er et element i Sentral-rensesystem som gjør det mulig å gjennomføre alle rengjøringsoperasjoner. Den forsynes med vanntrykk fra pumpesentral og luft fra trykkluffanlegg. Satellitt stasjon er utstyrt med nøyaktige doseringsenheter for skumvaskemiddel og desinfeksjon, samt skylling. Forskjellige modeller er tilgjengelig avhengig av kundens krav og vaskeprosedyrer



SM 2KU
Mobil vogn

Mobil vogn er en komplett enhet som har pumpesentral, kompressor og satellittstasjon for skumvask og desinfeksjon. Anbefales for bruk der komplette sentrale rensesystemer ikke er berettiget. Gir lang og problemfri drift. spesielt nyttig i anlegg hvor trykkluffe installasjonen ikke er tilgjengelig.



ZPR
Pumpesett

ZPR Pumpesett er hjertet av det sentrale rensesystem og består av flere pumpeenheter. Modulær konstruksjon gir perfekt match med kundens krav. Hver pumpe er forsynt med en myk start system for myk oppstart av den elektriske motor. Frekvensdriver leveres ved behov



Kjemisprøyter



AQUABOSS Rustfri kjemi- eller skumsprøyte 40 ltr.

Aquaboss Kjemisprøyte 40 ltr. leveres i rustfritt stål med trykkluftventil . Kan også leveres som skumsprøyte med skuminjektor. Har stengekran for både luft trykk og trykk ut til pistol. Alle deler som er i kontakt med kjemikalier er i rustfritt stål AISI 304 og AISI 316. Standard følger det med 10 meter neopren kjemislange, plast kjempistol , rustfritt spylør og plast sprededyse. Sprøyten har påfyllingstrakt og hel aksel med solide lufthjul som tåler alle underlag. Lang kjemislange gjør at kjemisprøyten ikke må følge etter bruker. Max trykk 6 bar.

Varenummer kjemisprøyte 40 ltr : R1644RE

Varenummer Skumsprøyte 40 ltr : Bestillingsvare



Kjemisprøyte CleanMaster CM50 5 ltr.

Kjemisprøyte CleanMaster CM50 er en kjemisprøyte beregnet for mange typer produkter. Den er utviklet for å kunne brukes til enkelte sure produkter(syre). Leveres i 5 ltr tank, pistol og spylør med dyse i robust plast.

Varenummer : GLGCM5





Skumpumper

Skumpumpeanlegg for næringsmiddelindustrien, består av syrefaste stempelpumper som kan justere trykk fra 50 – 90 bar alt etter størrelse pumpe og flowmengder. Skumpumper er et rimeligere valg for mindre og mellomstore næringsmiddelbedrifter. Brukes ofte der man ikke ønsker oppbevaring av kjemikalier i produksjonsområde eller har ønske om høyere trykk en lavtrykksanlegg.



AQUABOSS Skumpumpe rustfri vegg

Syrefast industriskumpumpe 1 fas/230 volt vegghengt skumpumpe inkludert vibrasjonsdempende veggfeste. En slitesterk skumpumpe for sterke baser og klorprodukter. Pumpen suger best ferdigblandet væske fra blandetank som monteres over pumpen for å få kontinuerlig fall. Skumpumpen er selvsgende. Løftehøyde ca.1-2 meter. Trykk er justerbart og gir best skum mellom 60-90 bar. Automatisk start/stopp . Leveres med motorvern og restartbryter. Kan kobles til fjernbetjening, RFid styring, tidsstyring. Kan leveres i 3 fas 230/400V Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: SE12012-PA



AQUABOSS Skumpumperack rustfri gulv

Komplett 1 fas /230 volt skumpumperack i beste kvalitet klar til bruk. Kobles bare til vann og strøm. Chassis er i rustfritt stål og leveres med hydro-minder injektor samt blandetank med lokk i rustfritt stål for å beskytte mot skitt . Leveres med syrefast industriskumpumpe. Egnert for syrebasert og klorbaserte produkter. Trykk er justerbart og gir et best skum mellom 60-90 bar. Trykkavlastning med omløp av skum tilbake til tank. Grønn signalbryter starter maskinen. Timerstyring sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstop og motorvern. Tilpasses også røranlegg , slangetromler, svingarmer, skinneanlegg og flere pistoler. Kan kobles til RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66. Det følger med Skumpistol og skumlanse. Kan leveres i 3 fas 230/volt. Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: RE105716



Skumpumper

AQUABOSS Skumpumpe rustfri (uten blandeutstyr)

Aquaboss skumpumpe uten blandetank og kjemiblandeinjektor kan leveres i 1 fas /230 volt eller 3 fas 230/400 volt. skumpumpe i beste kvalitet . Tilpasset for kunder som allerede har et kjemiblandesystem. Chassis er i rustfritt stål hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate. Chassis kan leveres med skjøter for å plasserer flere pumper over hverandre til anlegg hvor det er behov for flere brukere samtidig. Pumpen(e) kan også brukes som et kombinert høytrykk/ skumanlegg. Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe og for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter. Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstop og motorvern er inkludert. Levers uten slange, pistol og lanse som må bestilles separat.

Kan kobles til f.eks RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde.

Varenummer: kontakt oss



Skumpumper

AQUABOSS Skumpumperack rustfri gulv (med blandeutstyr)

Aquaboss skumpumpe kan bygges i rack for flere brukere som vasker samtidig. Leveres komplett med blandetank og kjemiblandeinjektor for automatisk blanding av skumkjemi. Dyser for mange blandingsforhold medfølger. Kan leveres i 1 fas /230 volt eller 3 fas 230/400 volt. Skumpumpe i beste kvalitet . Tilpasset for kunder som ønsker høy effektivitet og flere brukere til å vaske produksjonsområdet. Chassis er i rustfritt stål hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate. Pumpen(e) kan også brukes som et kombinert høytrykk/skumanlegg. Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter.
Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid.
Nødstop og motorvern er inkludert. Leveres uten slanger, pistoler og lanser som må bestilles separat.

Kan kobles til f.eks Rfid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde.

Varenummer: kontakt oss



Kjemiinjektorer



Hydro-Master 206

Varenummer: HS206

Hydro-master 206 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master 206 kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:4 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss kjemi- og skumsprøyter. Blander 22 ltr. i minuttet. Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.



Hydro-Master 208

Varenummer: HS208

Hydro-master 208 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master 208 kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss kjemi- og skumsprøyter. Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.



Hydro-Streamline HS832

Varenummer: HS832-1

Robuste, trykknapp dispensere i rustfritt stålskap. Dispenseren sikrer nøyaktige fortyning av kjemikalier til sprayflasker, bøtter og andre beholdere. Kan utvides og tilpasse installasjon med flere trykknapper/valg.

Egnet for bl.a ferdigblanding i håndsprøyter. Bl.forhold kan justeres ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Bl. forhold fra 1:3 til 1:125 ved 4 ltr. vann i min. Lagervare kun med 1 trykknapp men kan skjøtes. Eller så bestiller vi det som kunder ønsker. Kan leveres for 14 ltr. i min. Bl. forhold med 14 ltr er 1:3 til 1:350. Ta kontakt for info.

Kjemiinjektorer



Hydro-minder 515 Varenummer: HS515

Hydro-minder 515 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanstrykket kan stenges med egen kulekran. Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer. Blander 14 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder 511 Varenummer: HS511

Hydro-minder 511 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:4 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanstrykket kan stenges med egen kulekran. Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer. Blander 22 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder SP7172 Varenummer: ACP062300

Hydro-minder SP7172 Twin injektor er beregnet for blanding i tank med 2 komponent produkter eller hvor man ønsker å tilsette skumforsterker til et vaskemiddel. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanstrykket kan stenges med egen kulekran. Blander 14 ltr. minuttet.

Skuminjektorer



Easyfoam ST - 167

Varenummer: kontakt oss

Høytrykk Skuminjector i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjempåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor. ST-167 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner og de som ikke har trykkluft. Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-167 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,2 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. Slangetilkobling kjemi er 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .



Easyfoam ST - 168

Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk skuminjector i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjempåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum skal denne injektoren kobles til med kompressorluft samt at det er påkrevd med skumlanse. Injektoren ST-168 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner. Med bare et vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig lufttrykk, så genererer injektoren et fremragende skum. ST-168 oppfyller krav i alle anvendelsesområder i den profesjonelle rengjøringsindustrien. Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-168 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,2 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. Max 350 bar / 100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi er 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP.

Best resultat oppnår med maks 20 meter slange.

Min. 5-6 bar – 4 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C


Skuminjektorer



Easyfoam ST - 163

Varenummer: kontakt oss


Høytrykk injektor for skum og desinfeksjon i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor. ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner og de som ikke har trykkluft. Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-163 kan leveres i 14 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,3 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. . Slangetilkobling kjemi er 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .

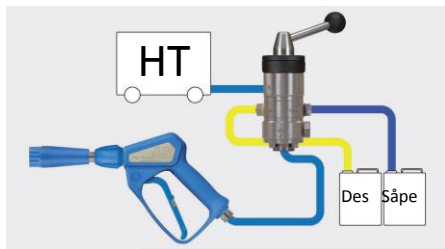

Easyfoam ST - 164

Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk injektor for skum og desinfeksjon i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum skal denne injektoren kobles til med kompressorluft samt at det er påkrevd med skumlanse. Injektoren ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner. Med bare et vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig lufttrykk, så genererer injektoren et fremragende skum. ST-164 oppfyller krav i alle anvendelsesområder i den profesjonelle rengjøringsindustrien. Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-164 kan leveres i 14 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,3 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. . Max 350 bar / 100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi er 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 5-6 bar – 4 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .

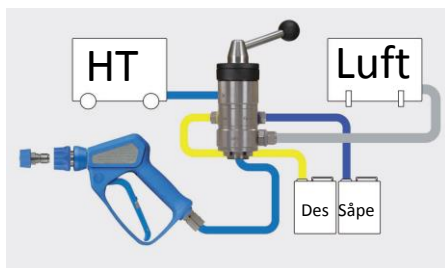

Skuminjektorer



Easyfoam ST -160

Varenummer: kontakt oss

ST – 160 er en høytrykk kjemi-skuminjektor i rustfritt stål med ST - 161 doseringsventil. Maks trykk 350 bar. ST-160 er spesielt designet til små applikasjoner og de som ikke har trykkluft. For å fremstille skum med ST – 160, er vanntrykk over 80 bar og skumlanse med luftinntak helt nødvendig. Det er påkrevd med en skumpistol type Remi skumpistol. Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-160 kan leveres i 14 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,2 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. Slangetilkobling kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er 3/8" F. Best skumresultat oppnås med maks 20 meter slange og Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/min. Max 90 °C .



Easyfoam ST – 160.2

Varenummer: kontakt oss

ST – 160.2 er spesielt designet for lavt og middels vanntrykk. For å fremstille skum med ST-160.2, er skumlanse uten luftinntak helt nødvendig. Den luftmengde som er nødvendig for skumming tilføres med lufttrykk på lufttilkobling plassert på injektoren. Det er påkrevd med en pistol med stort tverrsnittsområder som ST-2720 eller ST-3300 med egnede lanser og skum slanger. Ved et innløpstrykk på 5 bar, genererer den et utmerket skum når det er forsynt med nødvendige mengde av komprimert luft. Injektor er kjemikaliebestandig i rustfritt stål 1,4305 / AISI 304. injektor leveres med ST-161 doseringsventil, trykkluft tilkobling og veggbrakett slik bildet viser . Doseringen justeres med ST-161 doseringsventil fra 0,5 – 1,5mm. ST-160.2 kan leveres i 17 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyser fra 1,2 – 2,8mm. Vannmengde og vanntrykk avgjør riktig dysevalg. Innløp / utløp 1/2 "F. Maks. 350 bar / 90 °C.



Skuminjektorer



Remi Tralle

Varenummer: MN200163390

Remi Tralle i rustfritt stål med grå svertefri hjul og kjørehjul i front.

Trallen har 2 lanseholdere og plass til 2 x 30 kg kanner med kjemikalier.

Leveres uten tilbehør og kan tilpasses etter ønske. Utviklet spesielt for Easyfoam injektorer type 160, 164, 167 og 168

Vognen gjør at man har et mobil system uten å bære rundt på kjemikanner.

Noen bruker vognen til kun flytte kjemikalier og lanser fra

produksjonsområder når det ikke skal vaskes. Andre bruker det for å ta med ut for å vaske lastebiler innvendig. Bestillingsvare. Lagerføres ikke.



Blandetank RF 30 ltr

Varenummer: SM7000


Remi blandetank i rustfritt stål med lokk for beskyttelse mot skitt og 4

festeører for montering til vegg. Lokk har hull tilpasset for feste av hydro-

minder injektorer. Under tank er 2 uttak hvor den ene har dimensjon med 3/4"

innvendig BSP gjenger og den andre i 1/2". Hydro-minder injektor er ikke

inkludert i varenummer til blandetank og må bestilles separat.

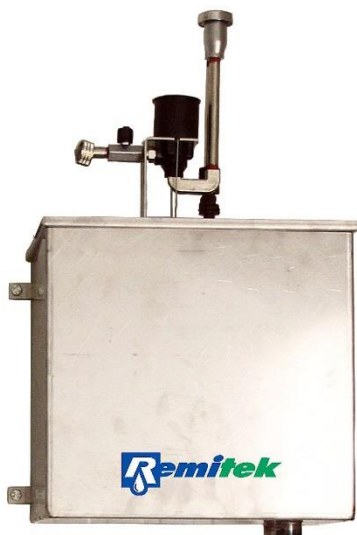



Høytrykksvaskere

Aquaboss modul høytrykksvaskere

Aquaboss modul høytrykksvaskere velges av kunder som har daglig krevende rengjøringsoppgaver og som ønsker å vaske med varmtvann fra fjernvarme, bereder etc. Modellen - Modul XT Food tåler varmtvann max. 85 °C. Modellen – Modular tåler max 70 °C

Modulen kan plasseres singel på vegg med eget veggstativ eller gulvstativ. Modulen kan også plasseres i gulvrack. Gulvrack er utviklet for å i møtekomme våre kunder som stiller krav til anlegg der hvor det er behov for flere brukere samtidig og som har utfordring med plass eller vegger som ikke høytrykk kan henge på.

Aquaboss Gulvrack kan ha opptil 3 maskiner pr. gulvrack. Dette gir maksimalt løsninger og minimal plassbehov. Gulvracket gjør det enkelt å montere og demontere moduler.

Aquaboss modul stasjonær er høytrykksvaskere med høy kvalitet beregnet for den profesjonelle industrien. Disse maskinene har trykk og vannmengder beregnet for krevende rengjøringsoppgaver og kontinuerlig daglig drift.

Aquaboss modul stasjonære finnes i flere varianter og modulen finnes også som skumpumpe med pumpehus i messing eller syrefast.

For lange rørgater kan vi tilby modeller med softstart for mykere drift av motor, kontaktor alle pumpens slitedeler. Innebygget justerbar omløpsventil gir mulighet for regulering av vannmengden og fungerer som en sikkerhetsventil. Flowstyring gir mykere start/stopp. og minimal rekyl i pistol og lanse. Lekkasjevakt sørger for at maskinene slår seg av automatisk hvis inaktiv i over 20 min.

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov.





Høytrykksvaskere

Aquaboss mobil høytrykksvaskere

Aquaboss mobile høytrykksvaskere velges i dag blant mange av våre profesjonelle kunder. Slitesterke pumper som tåler 60- 85 °C varmt vann fra fjernvarme, bereder etc

Aquaboss er kraftig høytrykksvaskere med høy ytelse. Disse maskinene har trykk og vannmengder beregnet for krevende rengjøringsoppgaver og kontinuerlig daglig drift. Slitesterke industripumper hvor vi kan tilby pumper i mange størrelser.

Aquaboss mobile lagerføres i flere varianter. For lange rørgater kan vi tilby modeller med softstart for mykere drift av motor, kontaktor alle pumpens slitedeler. Innebygget justerbar omløpsventil gir mulighet for regulering av vannmengden og fungerer som en sikkerhetsventil. Flowstyring gir mykere start/stopp. og minimal rekyl i pistol og lanse.

Til maskinene har vi et stort utvalg av tilbehør

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov.





Aquaboss mobil varmtvannsvaskere Diesel oppvarming

Aquaboss mobile høytrykksvaskere med diesel oppvarming velges i dag innen blant annet industrien hvor det er daglig krevende rengjøringsoppgaver og det stilles krav til maksimalt rengjøringsseffekt .

Med høy temperatur kombinert med høyt trykk, så fjerner/ transporterer man lettere bort fett , oljer mm. med det mål å korte ned på rengjøringstiden, bruke minimalt eller ingen kjemikalier.

Aquaboss mobile høytrykksvasker med diesel oppvarming er kraftig høytrykksvaskere med høy ytelse. Disse maskinene har trykk og vannmengder beregnet for krevende rengjøringsoppgaver og kontinuerlig daglig drift. Den diesel fyrte kjelen har meg høy effekt, miljøvennlige forbrenningsverdier. 10-11 % Co2, Sottall 1-2. Termostatstyring forhindre overopphetning. Trinnløs temperaturregulering fra 0-150 °C.

Aquaboss mobile lagerføres i flere varianter. For lange rørgater kan vi tilby modeller med softstart for mykere drift av motor, kontaktor alle pumpens slitedeler. Innebygget justerbar omløpsventil gir mulighet for regulering av vannmengden og fungerer som en sikkerhetsventil. Flowstyring gir mykere start/stopp. og minimal rekyl i pistol og lanse.

Til maskinene har vi et stort utvalg av tilbehør

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov.





Høytrykksvaskere

Aquaboss stasjonære varmtvannsanlegg Diesel oppvarming

Aquaboss stasjonære høytrykksvaskeanlegg med diesel oppvarming velges i dag innen blant annet industrien hvor det er daglig krevende rengjørings-oppgaver og det stilles krav til maksimalt rengjørings-effekt .

Med høy temperatur kombinert med høyt trykk, så fjerner/ transporterer man lettere bort fett , oljer mm. med det mål å korte ned på rengjøringstiden, bruke minimalt eller ingen kjemikalier.

Aquaboss stasjonære anlegg med diesel oppvarming er kraftig høytrykksvaskere med høy ytelse. Disse maskinene har trykk og vannmengder beregnet for krevende rengjøringsoppgaver og kontinuerlig daglig drift. Den diesel fyrte kjelen har meg høy effekt, miljøvennlige forbrenningsverdier. 10-11 % Co₂, Sottall 1-2. Termostatstyring forhindre overopphetning. Trinnløs temperaturregulering fra 0-150 °C.

Aquaboss stasjonære dieseldrevne anlegg finnes i flere varianter. For lange rørgater kan vi tilby modeller med softstart for mykere drift av motor, kontaktor alle pumpens slitedeler. Innebygget justerbar omløpsventil gir mulighet for regulering av vannmengden og fungerer som en sikkerhetsventil. Flowstyring gir mykere start/stopp. og minimal rekyl i pistol og lanse.

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger og behov.





Aquaboss stasjonære varmtvannsanlegg Gass oppvarming


Aquaboss gassdrevne varmtvannsvaskere leveres og bygges etter kundens ønsker til

- Ønskede utvendig mål,
- Vannmengdekapasitet pr. bruker ltr/timen,
- Pumpetrykk (driftstrykk)
- Ønsket oppnåelig temperatur under drift
- Antall brukere samtidig i et stasjonær røranlegg.

Vi bruker kun de velkjente gassbrennerne fra TEHA i Tyskland. Meget effektive og pålitelige gassbrenner av svært høy kvalitet. Vi bygger kundetilpassede løsninger som passer hver enkelt kunde hos vår produsent i Danmark, www.aquila.dk. Vår produsent skreddersyr løsninger med motortype, pumpetype og antall gassbrennere som blir CE merket og typegodkjent.

Aquaboss gassbrennere kan leveres separat for å koble til høytrykksvaskere som kunder har allerede. Mulighet for PLC styring, fjernstyringssystem, mynt- og pollettautomater, RFid styring etc.

Gassoppvarming blir primært i bruk hos bedrifter som tenker moderne energi og ønsker redusert sotalt/ Co² utslipp.
Kontakt oss for diskusjon løsninger.

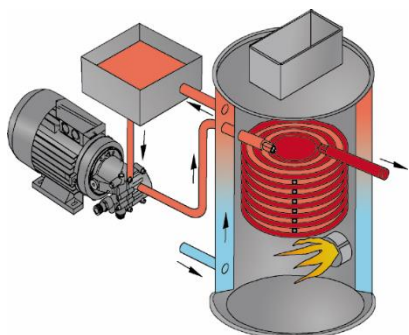



Pistoler



Pistol ST -3300

Varenummer: MN203300500

Profesjonell pistol for høye vannmengder og høyt trykk. Pistol med hurtigkobling for rask bytte mellom skum-, desinfeksjon og skyllelanser. Utviklet for næringsmiddelindustrien. Max 150 bar /100 ltr.pr min / 150 °C. Pistol er beregnet for injektorer som har lufttrykktilførsel. Passer bl.a. til Satellittstasjoner og Easyfoam 160.2,164 og 168. Hurtigkobling kan demonteres og har ½" inn og utgang. Rød lanse = desinfeksjon /Blå lanse = skylling/ hvit kort = skum. Lanser og lanseholder bestilles separat.



Kuleventil

Varenummer: RA1861200000

Kuleventil i rustfritt stål med lyn kobling for hurtig bytte mellom skum-,desinfeksjon- og skyllelanser på lavtrykksanlegg . Passer til Satellittstasjoner med skum- og desinfeksjonsinjektorer som har 10 – 50 bars vanntrykk, og lufttrykktilkobling. Lanser og rustfri vegg montert lanseholder bestilles separat.

Svart lanse = skylling / Blå Lanse = desinfeksjon / Blå kort lanse = skum





Pistoler



Spylepistol ST -1200 Varenummer: MN201200520

Profesjonell spylepistol for høye vannmengder i syrefast. Utviklet for næringsmiddelindustrien. Max 24 bar /100 ltr.pr min / 50 °C.
Tilkobling ½« Female



Spylepistol ST -1200 Varenummer: MN201200550

Profesjonell spylepistol for høy temperatur og høye vannmengder i syrefast. Utviklet for næringsmiddelindustrien.
Max 24 bar /100 ltr.pr min / 95 °C.
Tilkobling ½« Female

I prinsippet har spylepistol ene følgende lavtrykksfunksjon



Kaster lange med full stråle



Progressiv, konisk dysestråle



Pistol ST - 2715

Varenummer: MN202715500



Profesjonell pistol med patentert LTF teknologi. Pistol uten svivel i rustfritt stål. Pistolen består av keramisk ventilkule, kjemiresistent ventil med sete i syrefast rustfritt stål. Dette er en pistol for industriell rengjøring og applikasjoner med korrosive kjemikalier. Utviklet for næringsmiddelindustrien. Max trykk 350 bar /45 ltr.pr min / 150 °C. Pistol er beregnet for Aquaoboss skumpumper og injektorer som ikke har lufttrykktilførsel. Passer bl.a til Easyfoam 160, 163 og 167 ved bruk av lanser som har skumdyse og luftinjektor på lanser. Lanse og skumdyse må bestilles separat. Tilkobling er 3/8" inn og 1/4" ut.

LTF - Low Trigger Force 90 % redusert holdekraft og 40 % redusert triggermotstand i forhold til standard pistoler.

Pistol ST - 2720

Varenummer: MN202720550



Profesjonell pistol med patentert LTF teknologi. Pistol med svivel i rustfritt stål og hurtigkobling ST-3100 for rask skift av lanser. Pistolen består av keramisk ventilkule, kjemiresistent ventil med sete i syrefast rustfritt stål. Dette er en pistol som passer for store vannmengder i industriell rengjøring og applikasjoner med korrosive kjemikalier. Utviklet for næringsmiddelindustrien. Max trykk 125 bar /80 ltr.pr min / 150 °C. Pistol er beregnet for injektorer som ikke har lufttrykktilførsel. Passer bl.a. til Easyfoam 160, 163 og 167 ved bruk av lanser som har skumdyse og luftinjektor på lanser. Tilkobling er 1/2" inn . Det er 1/2"« innvendig gjenger på utgang hvis hurtigkobling fjernes. Bestillingsvare



Remitek



Pistoler

Skumpistol komplett Varenummer: Lages på best

Remitek skumlanse komplett levert med pistol ST-2715, RF lanse og skumdyse ST-75. Skumdyse kan leveres med 1,0, 1,2 1,6 og 1,9 dyser. Beregnet for korrosive kjemi. Kan leveres med lanser i forskjellige lengder. Egner seg til skumpumper og Easyfoam injektorer som ikke har trykkluft tilkobling typer ST-160, ST-163 og ST-67.

Max trykk 310 bar/ max 25 ltr i minuttet med 1,9 dyse/ Max 100 °C.



ST – 75 skumdyse



Skumpistol komplett Varenummer: MN202300900

Remitek skumlanse komplett levert med pistol ST-2300 i messing, RF lanse og skumdyse ST-75. Skumdyse kan leveres med 1,0, 1,2 1,6 og 1,9 dyser. Kan også leveres med lanser i forskjellige lengder og tilpasses.

Egner seg til vanlig ikke korrosive kjemikalier for bilvask ol. Brukes til skumpumper og Easyfoam injektorer som ikke har trykkluft tilkobling typer ST-160, ST-163 og ST-67.

Max trykk 310 bar/ max 25 ltr i minuttet med 1,9 dyse/ Max 100 °C.



ST – 75 skumdyse





Lanser

Lanse Skyll ST - 3300 Varenummer: MN203300310

Passer pistol ST-3300 – med hurtigkobling ST-45 i rustfritt stål og dysebeskytter. L 1000mm Max 150 bar / 150 °C. Uten dyse



Lanse Des ST - 3300 Varenummer: MN203300320

Passer pistol ST-3300 med hurtigkobling ST-45 i rustfritt stål og dysebeskytter. L 1000mm. Max 150 bar / 150 °C. Dyse 6510



Lanse Skum ST - 3300 Varenummer: MN203300300

Passer pistol ST-3300 – skumlanse i rustfritt stål med dysebeskytter. Dimensjon 50 ° 200. Lengde 255mm eller kort type som bilde venstre



Lanse Skum ST - 72 Varenummer: kontakt oss

Skumlanse i rustfritt stål med luftinjektor som har gjennomstrømningsdyser fra 2,0 til 3,2. Totalt 4 varianter avhengig av vannmengde ltr. pr. min. Lengde 600mm eller 1200mm. Passer til pistol ST-2715 og brukes til Easyfoam injektorer som ikke har lufttilkobling type 160, 163 og 167





Lanser

Lanse skylling

Varenummer: MN203300310

Skyllelanse for Remi Satellittstasjoner. Max 150 bar / 150 °C. Leveres m/dyse



Lanse Desinfeksjon

Varenummer: MN203300320

Desinfeksjonslanse for Remi Satellittstasjoner. Max 150 bar / 150 °C. Leveres m/dyse



Lanse skum

Varenummer: kontakt oss

Skumlanse for Remi Satellittstasjoner. Max 25 bar / 150 °C



Skumlanse

Varenummer: MN205700300

Skumlanse med kuleventil i rustfritt stål uten luftinjektor beregnet for satellitt stasjoner eller injektorer som har lufttrykk. Leveres med håndtak L 400mm. Max 100 l/min / PN max 63 Bar.





Lanser

Lanse 1200mm

Varenummer: MN512593

Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat



Lanse 800mm

Varenummer: MN512393

Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat



Lanse 500mm

Varenummer: MN512193

Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat



Pistolforlenger 430mm Varenummer: MN070004340

Forlengerlanse i syrefast stål. Max 400 bar / 150 °C. Dysebeskytter bestilles separat





Lanser



Lanse 2000mm

Varenummer: MN5128931

Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat



Lanse 1500mm

Varenummer: MN5126931

Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat



Bevegelig Lanse 800mm Varenummer: MN200085510

Bevegelig Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat.

Bevegelig Lanse 1500mm Varenummer: MN200085850

Bevegelig Lanse med dysebeskytter i rustfritt stål. Max 400 bar / 150 °C. Leveres u/dyse som bestilles separat.





Dysebeskyttere



Dysebeskytter Blå Varenummer: MN200010710

Dysebeskytter i rustfritt stål og farge Blå /sort. ¼" F .
Brukes for å sortere lanser innen industrien.



Dysebeskytter Rød Varenummer: MN200010720

Dysebeskytter i rustfritt stål og farge rød /sort. ¼" F .
Brukes for å sortere lanser innen industrien



Dysebeskytter Oransje Varenummer: MN200010755

Dysebeskytter i rustfritt stål og farge oransje /sort. ¼" F .
Brukes for å sortere lanser innen industrien



Dysebeskytter Grå Varenummer: MN200010730

Dysebeskytter i rustfritt stål og farge grå /sort. ¼" F .
Brukes for å sortere lanser innen industrien



Dysebeskytter Sort Varenummer: MN200010700

Dysebeskytter i rustfritt stål og farge sort. ¼" F .
Brukes for å sortere lanser innen industrien



Slangetromler



Slangetrommel 15 Varenummer: RAV1000

RAV1000 – Rustfri slangetrommel. Max 15 meter slangelengde.
½» bsp inn- og utgang. Solid fjærkassett med automatisk inntrekk.



Slangetrommel 20 Varenummer: RAV1100

RAV1100 – Rustfri slangetrommel. Max 20 meter slangelengde.
½» bsp inn- og utgang. Solid fjærkassett med automatisk inntrekk.



Slangetrommel 35 Varenummer: RAV3500

RAV3500 – Rustfri slangetrommel. Max 35 meter slangelengde.
½» bsp inn- og utgang. Solid fjærkassett med automatisk inntrekk.



Slangetrommel 60 Varenummer: RAV6000

RAV6000 – Rustfri slangetrommel. Max 60 meter slangelengde.
½» bsp inn- og utgang. Solid fjærkassett med automatisk inntrekk.





Slangetromler



Svingbart veggfeste Varenummer: RST15
For RAV1000 - 15 meters trommel. Rustfri utførelse. 180 ° svingradius.



Svingbart veggfeste Varenummer: RST20
For RAV 1100 - 20 meters trommel. Rustfri utførelse. 180 ° svingradius.



Slangerulle manuell Varenummer: RAVM9925
Rustfri slangetrommel med manuell sveiv. Kan monteres både gulv, vegger og tak eller på mobile løsninger. Max 40 meter med 3/4" og max 28 meter med 1"



Slangevogn Rustfri Varenummer: IN91400
Rustfri slangevogn som tåler høytrykk. Max 500 bar.
Trommelen har plass til max 100 meter høytrykkslange 3/8"



Kanne og fat oppbevaring



Veggfeste Rustfri

Varenummer: SM7013

Rustfri veggfeste for 25 ltr kjemikanner. For å plassere kanner opp fra gulv som forenkler rengjøring langs gulv. Lagervare



Kannevelter

Varenummer: SC021900

Kan henges på vegg eller stå på gulv for enkelt kunne tappe fra 25 ltr. kanner til andre beholdere. Bestillingsvare. Lagerføres ikke



Oppsamlingskar

Varenummer: SC063400

Oppsamlingskar for 2 x 200 ltr. Plastkar i PE som tåler alkaliske og sure produkter. Bestillingsvare. Lagerføres ikke

Veggfester



Pistolfeste vegg

Varenummer: 06261426


Rustfri veggfeste for pistoler og lanser. For å henge opp pistoler til vegg
F.eks til slangetromler ol.



Lanseholder Vegg

Varenummer: MN040003830

Rustfri lanseholder for veggmontering plass til 5 lanser.



Veggfeste for kost

Varenummer: MN10829030

Rustfri veggfeste for vaskekost H x B x D = 90 x 250 x 100mm



Vaskekoster



Vaskekost 370mm

Varenummer: MN527001100

Vikan Vaskekost 370mm



Vaskebørste 270mm

Varenummer: MN527001104

Vikan oval vaskebørste high-low 270mm

Teleskop skaft

Varenummer: MN527001402

Vikan Ergonomisk aluminiums teleskop skaft . 1,63 – 2,75 meter
Passer til Vikan vaskekost 370mm og Vikan vaskebørste high – low 270mm.
Slangetilkobling for både 1/2" og 3/4"



Vaskebørste 250mm

Varenummer: MN525000

Myk /soft vaskebørste med 60mm bust kan brukes på alle flater. Myk gummilist gir beskyttelse mot støt , riper etc.



Vinkel Adapter

Varenummer: MN525040

For å kunne vinkle vaskebørste MN525000 i forhold til teleskopskaft MN525300. Utmerket for å vaske opp på rør, tanker, flyskrog etc.

Teleskop skaft

Varenummer: MN525300

Teleskopskaft for vanlig vanntrykk etc. Justerbart 1,8 – 3,6 meter
Kan kobles til vannslange med vanlig vanntrykk eller kjemiinjektor med injisering av kjemi. Passer til vaskebørste MN525000



Sanitær satt i system



Sanitære satt i system kaller vi sanitære låser som må forseres før man kommer ut i produksjonsområder. De blir skreddersydd basert på individuelle behovene til hver klient. En typisk lås består av støvelvaskemaskin, en kontaktløs hånddesinfeksjon stasjon, en støveltørkestativ med ozondesinfeksjon, rustfri vask med berøringfri håndsåpedispenser og berøringfri hånddesinfeksjonsunit



RMB 02
Støvelvasker

Støvelvasker muliggjør effektiv rengjøring av gummisko . RMB 02 består av to seksjoner for rengjøring av såler og sider på sko for å optimalisere vann og kjemikalier forbruk. De roterende børstene blir aktivert av en fotocelle ved inngangen til vaskemaskin. Børstene er drevet av en elektriske motorer med lavt strømforbruk Bruksløsning av rengjøringsmidlet påføres direkte på børstene. Vi kan tilby hele 6 forskjellige støvlervaskere designet for ulike bruksområder.



SDR 02
Hånddesinfiseringsunit

Hånddesinfiseringsunit er konstruert for automatisk og berøringfri bruk av desinfeksjonsmiddel på hendene før arbeidere skal til produksjonsområder . Det er koblet til inngangsporten og en fotoelektrisk sensor av passasjen. IP 44 sikkerhetsklasse.



SOR
Støveltørkestativ

Støveltørkestativ er designet for å tørke sko (spesielt gummistøvler) etter jobb. Varmt vann som inneholder ozon gir tørking og desinfeksjon av arbeidssko, og dermed eliminere utvikling av bakterier og trusselen av soppinfeksjon. Vi kan tilby ulike modeller av tørketromler, med kapasitet for 10-60 par gummistøvler.

Håndhygienesystem



Berøringsfri dispenser med deksel



Dispenser Lux



Dispenser for 600ml



Dispenser øko for 1,4 ltr

En typisk lås består av håndhygiene satt i system. Vi kan tilby bl.a. milde svanemerkede håndvaskeprodukter uten parfyme og konserveringsmidler. Hånddesinfeksjonsprodukter har vi flere varianter, både i geleform eller flyktige fra 70 % og oppover. Vi har løsninger til alle formål til deres bedrift. Vi kan også tilby, håndrens, beskyttelseskremer før og etter arbeid.



Rustfri armlene dispenser for 1 ltr

Rustfri veggdispenser for bruk med armlene. Beregnet for 1 ltr beholdere med håndsåpe eller desinfeksjon



Berøringsfri veggdispenser u/deksel

Berøringsfri dispenser er konstruert for automatisk og berøringsfri bruk av håndsåpe eller desinfeksjonsmiddel på hendene.



Berøringsfri fleksibel gulvdispenser

Elegant stativ med berøringsfri dispenser. Er designet for å kunne ha en fleksibilitet i plassering og flytting av dispenser eller hvor man ikke har vegg å henge dispenser på. Brukes foran kantineområder og rett ved ut og inngangsområder for å påminne brukerne om renslighet

Hånddesinfeksjon

Hendene er vår største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfeksjon er uunngåelige midler til å øke hygienen og forebygge smittespredning. Når risikoen for overføring av bakterier og vira skal minskes, er en alkoholbasert hånddesinfeksjon dokumentert effektiv. Vi anbefaler at man bruker 85 % ethanolbasert hånddesinfeksjon. Vårt sortiment inneholder fra 70 % til 85 % hånddesinfeksjon i flytende eller gel form, med et utvalg av de mest skånsomme til noen med gjeninnfettende effekt som forhindrer uttørking av huden. Hånddesinfeksjon leveres i mange forpakninger som passer til de forskjellige dispensere vi har i vårt sortiment. Alle våres hånddesinfeksjon produkter er godkjent i forhold til europeisk EN standard (EN12054 og EN1500).



Håndsåpe og krem



Plum Mild

Esktra mild og meget hudvennlig håndsåpe uten farge- og parfymestoffer. Skånsom mot huden og miljøet. Spesielt velegnet til intimvask og hyppige håndvask som f.eks sykehus, pleiehjem og næringsmiddelindustrien

- Svanemerket. Skånsom mot huden og miljøet
- Meget mild – kan brukes meget ofte uten å virke uttørkende på huden
- Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener



Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Plum Plutect Dual

Hudpleiekrem til før og under arbeid med skiftende arbeidsprosesser, hvor man er i kontakt med både vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer. Kan brukes som en gjenoppbyggende krem etter arbeid. . Anvendes på rene og tørre hender.

- Effektiv beskyttelse over for vannbaserte og ikke vannbaserte stoffer
- Svanemerket. Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener
- Motstår 20 av 20 stoffer i Suskind test/Vinder i BUS test 2007
- Absorberer hurtig og letter rengjøringen av huden
- Vaseline og zinkoxid gjør at huden beskyttes og at hudirritasjon minskes



Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Plum Handy Mild

Mild og allround hudpleiekrem med 26 % fett til pleie av normal og tørr hud. Understøtter og gjenoppbygger hudens naturlige fettbalanse. Effektiv hudpleie som også er særdeles mild. Anvendes på rene og tørre hender.

- Gjenoppbyggende effekt
- Svanemerket – uten parfyme, farge og parabener
- Trenger hurtig inn i huden og hjelper den med å bevare den naturlige barrierefunksjonen



Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Håndrens



Plum Premium

Mild men kraftigt virkende håndrens - uden opløsningsmidler.

Har en unik sammen-sætning af bl.a. udvalgte vegetabiliske ingredienser, som opløser snavset og samtidig har en genindfedtende effekt på huden. Indeholder slibemiddel af naturligt majscolbegranulat. Fjerner kraftige og klæb-rige olietilsmudsninger som f.eks. dieselolie, sodblandet olie, bremseolie samt træbeskyttelse og maling. Let skummende og lett parfumeret for en behagelig vask. **Leveres i forskellige forpackninger, spann og tuber**



Super Plum

Mild håndrens i pastaform, baseret på vegetabiliske olier og uden opløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olier, oliesnavs, trykkfarver og andet alm. snavs. Anvendes på våde hænder.

Leveres i forskellige forpackninger, spann og tuber



Plum Wipes All - Purpose

Renseserviet med bredt anvendelsesområde. Fjerner effektivt men skånsomt lettere skitt. Den bløte renseservietten kan bruges til rensing av hender, harde overflater, maskiner og er ideel til servicebiler, trucker ol. Hvor det ikke er tilgang på vann.

- Enkel og hurtig rengjøring uten bruk av vann
- Polypropylenservietten absorberer og innkapsler store mengder skitt, slik at den kan brukes flere ganger. Økonomisk i bruk
- Serviettene inneholder også gjeninnfettende innholdstoffer som gjør den snill mot huden og hinder utørking av den.
- Kan leveres med veggholder.



Førstehjelp



QuickSafe Chemical Industry

Vegghengt førstehjelpestasjon spesielt sammensatt til virksomheter, hvor det er risiko for ulykker med syrer og baser. Inneholder bl. a. pH Neutral DUO øyenskyll, som skyller begge øynene samtidig. pH Neutral nøytraliserer øynene hurtig. Bør monteres med korte avstander for raskest mulig førstehjelp og skylling med pH Neutral.

Inneholder:

- 1 x 500 ml Plum Øyenskyll DUO
- 1 x 500 ml pH Neutral DUO
- 1 x 200 ml pH Neutral (tilfelle ulykke kun 1 øye)
- 5 x 20 ml Øyenskyllampuller (for små partikler på øye)
- 1 x QuickFix Elastisk plasterrefill

QuickFix Plasterautomat

Vegghengt plasterdispensere, setter de små skadene i system, så man Hurtig løser problemene for den uheldig uten bruke mer tid på skaden enn høyst nødvendig.



Øyenskylleboks



Vegghengt øyenskylleboks i vedlikeholdsfritt material og lite speil for hurtig kunne hjelpe ved øyeulykker. Uansett årsak skal det være en beredskap på plass lett tilgjengelig på arbeidsplasser som bør minimum inneholde øyenskyll . Boksen kan leveres med øyenskyll og pH neutral. Der hvor det er risiko pga bruk av sterke baser eller syrer skal det være pH neutral tilgjengelig med kort avstander for raskt skylling.