

NÆRINGSMIDDEL

Rengjøring i Næringsmiddelindustrien



Innhold

Kjemikalier

- Skumvaskemidler s. 3
- CIP vaskemidler s. 4
- Rensende s. 5
- Desinfiserende s. 6
- Håndhygienesystem s.18
- Hånddesinfeksjon s.19
- Håndsåper s.20
- Håndkremer s.20
- Håndrens s.21
- Førstehjelp s.22

Teknisk Utstyr

- Sentralvaskeanlegg s. 7
- Mobile skumvogner s. 7
- Kjemi-/skumsprøyter s. 8
- Skumpumper s. 9-11
- Kjemiinjektorer s.12-13
- Skuminjektorer s.14-16
- Blandetanker-Utstyr
- Kanneholdere
- Oppsamlingskar

Skumvask



Remi Skumvask CL352

Er et flytende kombinert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for bruk i næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask CL 352 er utmerket til bruk for rengjøring og desinfisering av sterkt eggehvite- og fettbelagt utstyr, bla.a maskiner, bord, vegger og gulv i slakterier, meierier, fiskeindustri etc. Produktet angriper ikke krom, nikkel, stål, jern, emalje eller plast ved anbefalt bruk.

25 liter, produktnr. RE35210



Remi Skumvask 346

er et flytende rengjørende desinfeksjons- og luftfjerningsmiddel uten klor til bruk innen næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask 346 forhindrer mikrobiologisk smittespredning og er effektiv mot bakterier, virus, sopp etc.

25 liter, produktnr. RE34610



Remi Skumvask NC

er et kraftig alkalisk skumrengjøringsmiddel som er meget godt egnet for rengjøring av produksjonslokaler, betonggulv, maskinelt utstyr etc. Egner seg for aluminium, sink, kobber etc.

25 liter, produktnr. ACP134309





Cipvask



Remi Cipvask CL 351/Blue

Er et alkalisk lavtskummende desinfeksjons- og rengjøringsmiddel med klor til bruk i oppvaskmaskin og kar. Angriper ikke krom, jern, emalje, plast etc.

10 liter, produktnr. RE35108



Remi Cipvask LS Extra

Er et konsentrert lavalkalisk lavdoserings maskinoppvaskmiddel. Meget velegnet til glass, porselen, sølv, rustfritt, plast etc.

30 kg, produktnr. ACP942863



Remi Cipvask NC

Er et lavtskummende oppvaskmiddel for næringsmiddelindustrien og tilsvarende områder. Egner seg til bruk på aluminium.

25 liter, produktnr. R36710



Rensende



Remi Natur 2


Er et naturlig ekstrakt av grapefruktkerneolje. Stoffet virker rensende på bakterier, virus, sopp og sporer, og er helt harmløst for mennesker, dyr og insekter.

Remi Natur 2 brytes ned biologisk og er skånsomt mot miljøet.

Remi Natur 2 er et ideelt hjelpemiddel for totalrens av lokaler og utstyr. Ved hjelp av enkelt utstyr produseres varm- eller kaldtåke med Remi Natur 2. I tette rom vil dermed alle overflater bli rensede. Tåkelegging kan ta fra 1 – 2 timer pr. 1000 m³ uten at noen behøver å være tilstede. Det er ikke nødvendig med etterspyling da Remi Natur 2 er helt harmløst mot levende vesener og heller ikke skader utstyr og overflater.

Remi Natur 2 er testet ved MATFORSK og godkjent av Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium til bruk i næringsmiddelindustrien. Godkjennelsen er overført MATTILSYNET. Godkjent i USA av Landbruksdepartementet, FDA. Godkjent i Japan og en rekke andre land til bruk direkte på næringsmidler for forlengelse av holdbarhet.

5 liter, produktnr. R90209
25 liter, produktnr. R90210



Remi Livs Alka

Er et rensmiddel til bruk ved all rengjøring. Produktet er effektivt mot mikroorganismer, bakterier, sopp og alger. Forhindrer og fjerner dårlig luk. Tåler meget høy utblanding.

25 liter, produktnr. RE62510
200 liter, produktnr. RE62520



Desinfiserende



Desinfeksjons Rens

Desinfeksjonsrens som renser og desinfiserer alle vaskbare overflater uten å etterlate striper.

Også meget velegnet til rengjøring av TV- og PC-skjermer. Produktet etterlater en antistatisk overflate.

Innholdsstoffene gjør produktet særdeles effektivt mod bakterier, sopp og virus (heriblant også Hepatit B og HIV).

Bruksområde:

Kan brukes på alle vaskbare overflater.

Utmerket til bruk sammen med Microfiberklut eller Polerduk, produktnummer NE0405.

Produktnummer
TD16021, 10 liter



EXO Viravæk

EXO Viravæk renser og desinfiserer alle vaskbare overflater uten å etterlate striper.

Også meget velegnet til rengjøring av betalingsterminaler, datautstyr, TV- og PC-skjermer. Produktet etterlater en antistatisk overflate.

Supert til bruk i supermarkeder, kontormuljø, bilforhandlere, utleieselskaper, kantiner, rengjøringsbyråer etc. og er godkjent til bruk i flyindustrien.

Uten alkohol. Fjerner dokumentert bakterier, sopp og virus (heriblant også Hepatit B og HIV) inklusive COVID19 (SARS2) og influensavirus. Produktets desinfeksjonsevne er godkjent og testet etter: EN14476:2013+A2:2019 og EN16615:2015

Bruksområde:

Kan brukes på alle vaskbare overflater.

Utmerket til bruk sammen med Microfiberklut eller Polerduk, produktnummer NE0405.

Produktnummer

TD10814, 10 liter



IT-597 Ytdesinfektion 70

IT-597 Ytdesinfektion 70 kan brukes på alle vaskbare overflater.

Produktet renser og desinfiserer alle overflater. Spray på med kjemispørte eller bruk middelet på en klut. La lufttørke.

Produktnummer
R59705, 5 liter



Sentralanlegg og mobilt utstyr



Sentralvaskeanlegg består av en Pumpesentral som øker vanntrykket til eksterne enheter, som eksempel satellittstasjoner eller mobile rensesstasjoner. Som oftest plasseres pumpesentralen i et rom adskilt fra produksjonslinjen. Vi har også stasjonære og mobile løsninger hvor pumpesentral og satellittstasjon er bygget i en og samme enhet. Fordelen med våre sentralanlegg er:

- Patentert nøyaktig doseringssystem for rengjøringsmidlene
- Enkel og meget pålitelig konstruksjon
- Modulær struktur av Sentralanlegg muliggjør tilpasset konfigurasjon og optima



SR 25 - 2P
Satellitt stasjon

Satellitt stasjoner er et element i Sentral-rensesystem som gjør det mulig å gjennomføre av alle rengjøringsoperasjoner. Den forsynes med vanntrykk fra pumpesentral og luft fra trykkluffanlegg. Satellitt stasjon er utstyrt med nøyaktige doseringsenheter for skumvaskemiddel og desinfeksjon. Forskjellige modeller er tilgjengelig avhengig av kundens krav og vaskeprosedyrer



SM 2KU
Mobil vogn

Mobil vogn er en komplett enhet som har pumpesentral, kompressor og satellittstasjon for skumvask og desinfeksjon. Anbefales for bruk der komplette sentrale rensesystemer ikke er berettiget. Gir lang og problemfri drift. spesielt nyttig i anlegg hvor trykklufft installasjonen ikke er tilgjengelig.



ZPR
Pumpesett

ZPR Pumpesett er hjertet av det sentrale rensesystem og består av flere pumpeenheter. Modulær konstruksjon gir perfekt match med kundens krav. Hver pumpe er forsynt med en myk start system for myk oppstart av den elektriske motor. Frekvensdriver leveres ved behov

Kjemisprøyter



AQUABOSS Rustfri kjemi- eller skumsprøyte 40 ltr.

Aquaboss Kjemisprøyte 40 ltr. leveres i rustfritt stål med trykkluftventil . Kan også leveres som skumsprøyte med skuminjektor. Har stengekran for både luft trykk og trykk ut til pistol. Alle deler som er i kontakt med kjemikalier er i rustfritt stål AISI 304 og AISI 316. Standard følger det med 10 meter neopren kjemislange, plast kjempistol , rustfritt spylør og plast sprederdyse. Sprøyten har påfyllingstrakt og hel aksel med solide lufthjul som tåler alle underlag. Lang kjemislange gjør at kjemisprøyten ikke må følge etter bruker. Max trykk 6 bar.

Varenummer kjemisprøyte 40 ltr : R1644

Varenummer Skumsprøyte 40 ltr : R1644S



Kjemisprøyte CleanMaster CM50 5 ltr.

Kjemisprøyte CleanMaster CM50 er en kjemisprøyte beregnet for mange typer produkter. Den er utviklet for å kunne brukes til enkelte sure produkter (syre). Leveres i 5 ltr tank, pistol og spylør med dyse i robust plast.

Varenummer : GLGCM5



Skumpumper

Skumpumpeanlegg for næringsmiddelindustrien, består av syrefaste stempelpumper som kan justere trykk fra 50 – 90 bar alt etter størrelse pumpe og flowmengder. Skumpumper er et rimeligere valg for mindre og mellomstore næringsmiddelbedrifter. Brukes ofte der man ikke ønsker oppbevaring av kjemikalier i produksjonsområde eller har ønske om høyere trykk en lavtrykksanlegg.



AQUABOSS Skumpumpe rustfri vegg

Syrefast industriskumpumpe 1 fas/230 volt vegghengt skumpumpe inkludert vibrasjonsdempende veggfeste. En slitesterk skumpumpe for sterke baser og klorprodukter. Pumpen suger best ferdigblandet væske fra blandetank som monteres over pumpen for å få kontinuerlig fall. Skumpumpen er selvsugende. Løftehøyde ca.1-2 meter. Trykk er justerbart og gir best skum mellom 60-90 bar. Automatisk start/stopp . Leveres med motorvern og restartbryter. Kan kobles til fjernbetjening, RFid styring, tidsstyring. Kan leveres i 3 fas 230/400V Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: SE12012-PA



AQUABOSS Skumpumperack rustfri gulv

Komplett 1 fas /230 volt skumpumperack i beste kvalitet klar til bruk. Kobles bare til vann og strøm. Chassis er i rustfritt stål og leveres med hydro-minder injektor samt blandetank med lokk i rustfritt stål for å beskytte mot skitt . Leveres med syrefast industriskumpumpe. Egnert for syrebasert og klorbaserte produkter. Trykk er justerbart og gir et best skum mellom 60-90 bar. Trykkavlastning med omløp av skum tilbake til tank. Grønn signalbryter starter maskinen. Timerstyring sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstop og motorvern. Tilpasses også røranlegg , slangetromler, svingarmer, skinneanlegg og flere pistoler. Kan kobles til RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66. Det følger med Skumpistol og skumlanse. Kan leveres i 3 fas 230/volt. Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: RE105716



Skumpumper

AQUABOSS Skumpumpe rustfri (uten blandeutstyr)

Aquaboss skumpumpe uten blandetank og kjemiblandeinjektor kan leveres i 1 fas /230 volt eller 3 fas 230/400 volt. skumpumpe i beste kvalitet . Tilpasset for kunder som allerede har et kjemiblandesystem. Chassis er i rustfritt stål hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate. Chassis kan leveres med skjøter for å plasserer flere pumper over hverandre til anlegg hvor det er behov for flere brukere samtidig. Pumpen(e) kan også brukes som et kombinert høytrykk/ skumanlegg. Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe og for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter. Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstopp og motorvern er inkludert. Levers uten slange, pistol og lanse som må bestilles separat.

Kan kobles til f.eks RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde.

Varenummer: kontakt oss



Skumpumper

AQUABOSS Skumpumperack rustfri gulv (med blandeutstyr)

Aquaboss skumpumpe kan bygges i rack for flere brukere som vasker samtidig. Leveres komplett med blandetank og kjemiblandeinjektor for automatisk blanding av skumkjemi. Dyser for mange blandingsforhold medfølger. Kan leveres i 1 fas /230 volt eller 3 fas 230/400 volt. Skumpumpe i beste kvalitet . Tilpasset for kunder som ønsker høy effektivitet og flere brukere til å vaske produksjonsområdet. Chassis er i rustfritt stål hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate. Pumpen(e) kan også brukes som et kombinert høytrykk/ skumanlegg. Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter.
Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid.
Nødstop og motorvern er inkludert. Leveres uten slanger, pistoler og lanser som må bestilles separat.

Kan kobles til f.eks Rfid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde.

Varenummer: kontakt oss



Kjemiinjektorer



Hydro-Master 206

Varenummer: HS206

Hydro-master 206 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master 206 kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:4 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss kjemi- og skumsprøyter. Blander 22 ltr. i minuttet. Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.



Hydro-Master 208

Varenummer: HS208

Hydro-master 208 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master 208 kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss kjemi- og skumsprøyter. Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.



Hydro-Streamline HS832

Varenummer: HS832-1

Robuste, trykknapp dispensere i rustfritt stålskap. Dispenseren sikrer nøyaktige fortyning av kjemikalier til sprayflasker, bøtter og andre beholdere. Kan utvides og tilpasse installasjon med flere trykknapper/valg.

Egnet for bl.a ferdigblanding i håndsprøyter. Bl.forhold kan justeres ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Bl. forhold fra 1:3 til 1:125 ved 4 ltr. vann i min. Lagervare kun med 1 trykknapp men kan skjøtes. Eller så bestiller vi det som kunder ønsker. Kan leveres for 14 ltr. i min. Bl. forhold med 14 ltr er 1:3 til 1:350. Ta kontakt for info.

Kjemiinjektorer



Hydro-minder 515 **Varenummer: HS515**

Hydro-minder 515 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer. Blander 14 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder 511 **Varenummer: HS511**


Hydro-minder 511 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:4 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer. Blander 22 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder SP7172 **Varenummer: ACP062300**

Hydro-minder SP7172 Twin injektor er beregnet for blanding i tank med 2 komponent produkter eller hvor man ønsker å tilsette skumforsterker til et vaskemiddel. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Blander 14 ltr. minuttet.


Skuminjektorer

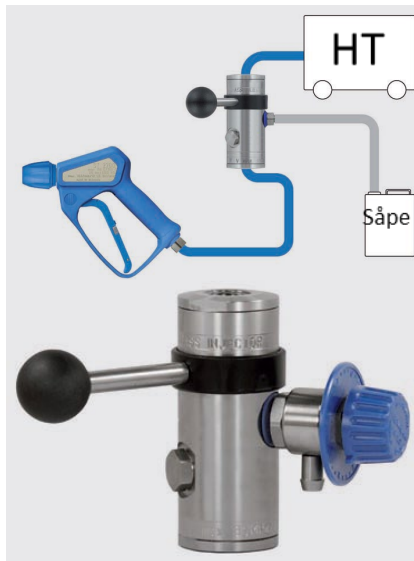

Easyfoam ST -167

Varenummer: kontakt oss

Høytrykk Skuminjektor i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor. ST-167 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner og de som ikke har trykkluft. Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm. ST-167 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .

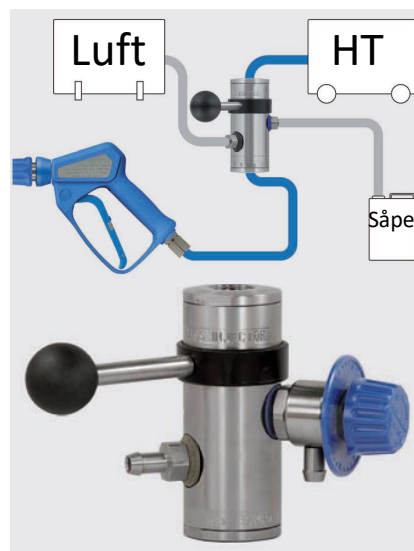

Easyfoam ST -168

Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk skuminjektor i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum skal denne injektoren kobles til med kompressorluft samt at det er påkrevd med skumlanse. Injektoren ST-168 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner. Med bare et vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig lufttrykk, så genererer injektoren et fremragende skum. ST-168 oppfyller krav i alle anvendelsesområder i den profesjonelle rengjøringsindustrien. Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm. ST-168 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Max 350 bar / 100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 5-6 bar – 4 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .




Skuminjektorer



Easyfoam ST -164

Varenummer: kontakt oss


Høytrykk injektor for skum og desinfeksjon i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor. ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner og de som ikke har trykkluft. Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm. ST-164 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .

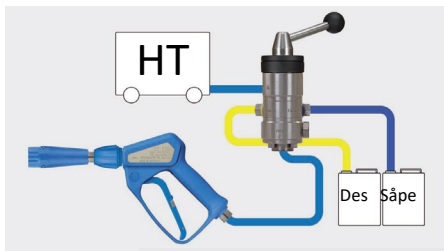

Easyfoam ST -164

Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk injektor for skum og desinfeksjon i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum skal denne injektoren kobles til med kompressorluft samt at det er påkrevd med skumlanse. Injektoren ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner. Med bare et vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig lufttrykk, så genererer injektoren et fremragende skum. ST-164 oppfyller krav i alle anvendelsesområder i den profesjonelle rengjøringsindustrien. Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm. ST-168 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Max 350 bar / 100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnår med maks 20 meter slange. Min. 5-6 bar – 4 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .

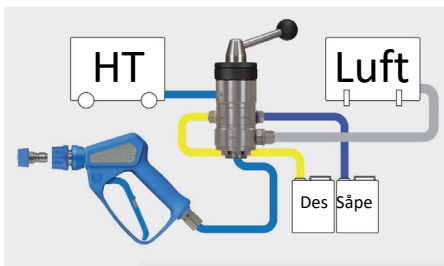

Skuminjektorer



Easyfoam ST -160

Varenummer: kontakt oss

Høytrykk kjemi-skuminjektor i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk. Får å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor. ST-160 er spesielt designet til små og mellomstore applikasjoner og de som ikke har trykkluft. Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm. ST-160 kan leveres i 15 forskjellige varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling inn og ut er ½" BSP. Best resultat oppnås med maks 20 meter slange. Min. 80 bar – 6 ltr/min. Max 350 bar – 80 ltr/ min. Max 100 °C .




WorldChem

Varenummer: SC064000

WorldChem er en injektor beregnet for vanlig vanntrykk og blander automatisk vann og kjemikalier til rett brukerløsning. WorldChem er for 2 produkter og brukeren kan enkelt skifte valg mellom de 2 produktene som er koblet til. 15 meter slange og pistol følger med.

Skuminjektorer



Veggfeste Rustfri

Varenummer: SM7013

Rustfri veggfeste for 25 ltr kjemikanner. For å plassere kanner opp fra gulv som forenkler rengjøring langs gulv.



Kannevelter

Varenummer: SC021900

Kan henges på vegg eller stå på gulv for enkelt kunne tappe fra 25 ltr. kanner til andre beholdere



Oppsamlingskar

Varenummer: SC063400

Oppsamlingskar for 2 x 200 ltr. Plastkar i PE som tåler alkaliske og sure produkter

Sanitær satt i system



Sanitære satt i system kaller vi sanitære låser som må forseres før man kommer ut i produksjonsområder. De blir skreddersydd basert på individuelle behovene til hver klient. En typisk lås består av støvelvaskemaskin, en kontaktløs hånddesinfeksjon stasjon, en støveltørkestativ med ozondesinfeksjon, rustfri vask med berøringfri håndsåpedispenser og berøringfri hånddesinfeksjonsunit



RMB 02
Støvelvasker

Støvelvasker muliggjør effektiv rengjøring av gummisko . RMB 02 består av to seksjoner for rengjøring av såler og sider på sko for å optimalisere vann og kjemikalier forbruk. De roterende børstene blir aktivert av en fotocelle ved inngangen til vaskemaskin. Børstene er drevet av en elektriske motorer med lavt strømforbruk Bruksløsning av rengjøringsmidlet påføres direkte på børstene. Vi kan tilby hele 6 forskjellige støvlervaskere designet for ulike bruksområder.



SDR 02
Hånddesinfiseringsunit

Hånddesinfiseringsunit er konstruert for automatisk og berøringfri bruk av desinfeksjonsmiddel på hendene før arbeidere skal til produksjonsområder . Det er koblet til inngangsporten og en fotoelektrisk sensor av passasjen. IP 44 sikkerhetsklasse.



SOR
Støveltørkestativ

Støveltørkestativ er designet for å tørke sko (spesielt gummistøvler) etter jobb. Varmt vann som inneholder ozon gir tørking og desinfeksjon av arbeidsko, og dermed eliminere utvikling av bakterier og trusselen av soppinfeksjon. Vi kan tilby ulike modeller av tørketromler, med kapasitet for 10-60 par gummistøvler.

Håndhygienesystem



Berøringsfri dispenser med deksel



Dispenser Lux



Dispenser for 600ml



Dispenser øko for 1,4 ltr

En typisk lås består av håndhygiene satt i system. Vi kan tilby bl.a. milde svanemerkede håndvaskeprodukter uten parfyme og konserveringsmidler. Hånddesinfeksjonsprodukter har vi flere varianter, både i geleform eller flyktige fra 70 % og oppover. Vi har løsninger til alle formål til deres bedrift. Vi kan også tilby, håndrens, beskyttelseskremer før og etter arbeid.



Rustfri armlene dispenser for 1 ltr

Rustfri veggdispenser for bruk med armlene. Beregnet for 1 ltr beholdere med håndsåpe eller desinfeksjon



Berøringsfri veggdispenser u/deksel

Berøringsfri dispenser er konstruert for automatisk og berøringsfri bruk av håndsåpe eller desinfeksjonsmiddel på hendene.




Berøringsfri fleksibel gulvdispenser

Elegant stativ med berøringsfri dispenser. Er designet for å kunne ha en fleksibilitet i plassering og flytting av dispenser eller hvor man ikke har vegg å henge dispenser på. Brukes foran kantineområder og rett ved ut og inngangsområder for å påminne brukerne om renslighet

Hånddesinfeksjon

Hendene er vår største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfeksjon er uunngåelige midler til å øke hygienen og forebygge smittespredning. Når risikoen for overføring av bakterier og vira skal minskes, er en alkoholbasert hånddesinfeksjon dokumentert effektiv. Vi anbefaler at man bruker 85 % ethanolbasert hånddesinfeksjon. Vårt sortiment inneholder fra 70 % til 85 % hånddesinfeksjon i flytende eller gel form, med et utvalg av de mest skånsomme til noen med gjeninnfettende effekt som forhindrer uttørking av huden. Hånddesinfeksjon leveres i mange forpakninger som passer til de forskjellige dispensere vi har i vårt sortiment. Alle våre hånddesinfeksjon produkter er godkjent i forhold til europeisk EN standard (EN12054 og EN1500).

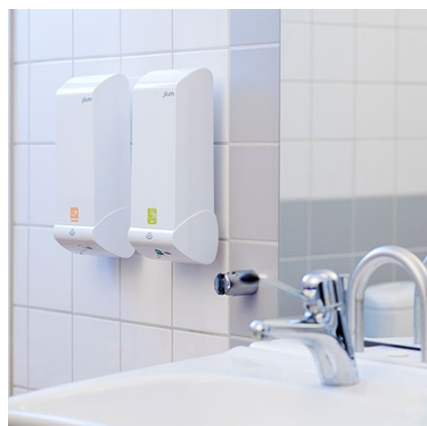

Håndsåpe og krem



Plum Mild

Esstra mild og meget hudvennlig håndsåpe uten farge- og parfymestoffer. Skånsom mot huden og miljøet. Spesielt velegnet til intimvask og hyppige håndvask som f.eks sykehus, pleiehjem og næringsmiddelindustrien

- Svanemerket. Skånsom mot huden og miljøet
- Meget mild – kan brukes meget ofte uten å virke uttørkende på huden
- Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener

Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Plum Plutect Dual

Hudpleiekrem til før og under arbeid med skiftende arbeidsprosesser, hvor man er i kontakt med både vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer. Kan brukes som en gjenoppbyggende krem etter arbeid. . Anvendes på rene og tørre hender.

- Effektiv beskyttelse over for vannbaserte og ikke vannbaserte stoffer
- Svanemerket. Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener
- Motstår 20 av 20 stoffer i Suskind test/Vinder i BUS test 2007
- Absorberer hurtig og letter rengjøringen av huden
- Vaseline og zinkoxid gjør at huden beskyttes og at hudirritasjon minskes

Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Plum Handy Mild

Mild og allround hudpleiekrem med 26 % fett til pleie av normal og tørr hud. Understøtter og gjenoppbygger hudens naturlige fettbalanse. Effektiv hudpleie som også er særdeles mild. Anvendes på rene og tørre hender.

- Gjenoppbyggende effekt
- Svanemerket – uten parfyme, farge og parabener
- Trenger hurtig inn i huden og hjelper den med å bevare den naturlige barrierefunksjonen

Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Håndrens



Plum Premium

Mild men kraftigt virkende håndrens - uden opløsningsmidler.

Har en unik sammen-sætning af bl.a. udvalgte vegetabiliske ingredienser, som opløser snavset og samtidig har en genindfedtende effekt på huden. Indeholder slibemiddel af naturligt majscolbegranulat. Fjerner kraftige og klæb-rige olietilsmudsninger som f.eks. dieselolie, sodblandet olie, bremseolie samt træbeskyttelse og maling. Let skummende og lett par-fymeret for en behagelig vask. **Leveres i forskellige forpakninger, spann og tuber**



Super Plum

Mild håndrens i pastaform, baseret på vegetabiliske olier og uden opløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olier, oliesnavs, trykkfarver og andet alm. snavs. Anvendes på våde hænder.

Leveres i forskellige forpakninger, spann og tuber



Plum Wipes All - Purpose

Renseserviet med bredt anvendelsesområde. Fjerner effektivt men skånsomt lettere skitt. Den bløte renseservietten kan brukes til rensing av hender, harde overflater, maskiner og er ideel til servicebiler, trucker ol. Hvor det ikke er tilgang på vann.

- Enkel og hurtig rengjøring uten bruk av vann
- Polypropylenservietten absorberer og innkapsler store mengder skitt, slik at den kan brukes flere ganger. Økonomisk i bruk
- Serviettene inneholder også gjeninnfettende innholdstoffer som gjør den snill mot huden og hinder utørking av den.
- Kan leveres med veggholder.



Førstehjelp



QuickSafe Chemical Industry

Vegghengt førstehjelpestasjon spesielt sammensatt til virksomheter, hvor det er risiko for ulykker med syrer og baser. Inneholder bl. a. pH Neutral DUO øyenskyll, som skyller begge øynene samtidig. pH Neutral nøytraliserer øynene hurtig. Bør monteres med korte avstander for raskest mulig førstehjelp og skylling med pH Neutral.

Inneholder:

- 1 x 500 ml Plum Øyenskyll DUO
- 1 x 500 ml pH Neutral DUO
- 1 x 200 ml pH Neutral (tilfelle ulykke kun 1 øye)
- 5 x 20 ml Øyenskyllampuller (for små partikler på øye)
- 1 x QuickFix Elastisk plasterrefill

QuickFix Plasterautomat

Vegghengt plasterdispensere, setter de små skadene i system, så man Hurtig løser problemene for den uheldig uten bruke mer tid på skaden enn høyst nødvendig.



Øyenskylleboks



Vegghengt øyenskylleboks i vedlikeholdsfritt material og lite speil for hurtig kunne hjelpe ved øyeulykker. Uansett årsak skal det være en beredskap på plass lett tilgjengelig på arbeidsplasser som bør minimum inneholde øyenskyll . Boksen kan leveres med øyenskyll og pH neutral. Der hvor det er risiko pga bruk av sterke baser eller syrer skal det være pH neutral tilgjengelig med kort avstander for raskt skylling.